

Sistema de alerta de proximidad de activos o zonas de riesgo

Sistema versátil y fácil de instalar solo basta con dejar el cono con tag para demarcar el área de riesgo.

Principales Características

- Encaja en conos de seguridad de PVC flexibles con abertura de 39 a 44 mm de diámetro.
- Se puede unir a un soporte de montaje magnético.
- Resistente a golpes y a la intemperie

Dimensiones

Materiales

Peso

Índice de Protección

Temperatura de Operación


48 x 63 mm

Polímero Reforzado

70 gramos


IP67

-10 °C a 55 °C

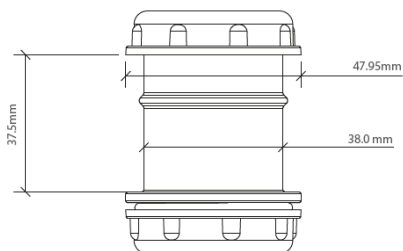

TufTag se fija firmemente en la parte superior del cono de seguridad.

Se adapta a conos de seguridad con diámetro de abertura del cuello entre 39 mm y 44 mm.



TufTag también se puede comprar con un soporte de montaje magnético como se muestra para una fácil instalación en objetos metálicos.